

TechMaster




Caractéristiques

Clavier


- Ecran 16x2 lignes
- 10 Boutons poussoir alphanumériques
- 2 Boutons de fonction
- Essais du clavier
- DST automatique
- Bip sonore
- LED verte / rouge
- Compartiment à piles
- Lecteur clé Dallas
- Alimentation:
 - Pile alcaline 9V
 - Grand boîtier de pile
 - Alimentation directe

Serrures

- 2 Codes maître
- 2 Codes manager
- 1 Code courrier
- 89 Codes utilisateurs
- Codes dynamiques
- Expiration des codes
- Système multiple serrures
- Temporisation 1-99 minutes
- Fenêtre ouverte 1-19 minutes
- Temporisation variable
- Clés de Dallas
- Alarme silencieuse
- Ouverture de désactivation à distance
- Forçage de la temporisation à distance
- Pénalité
- Interface d'entrée / sortie
- Gestion à distance (TCP / IP, RS485)
- Codes mode double (4 yeux) en groupes
- Jusqu'à 3 programmes horaires
- Périodes d'ouverture et de fermeture
- Fermeture immédiat de l'heure
- Fermeture temporaire de l'heure
- Audit avec heure et date (jusqu'à 6000 événements)



RotoBolt



StraightBolt





SpringBolt




MotorLock




Motor SpringBolt

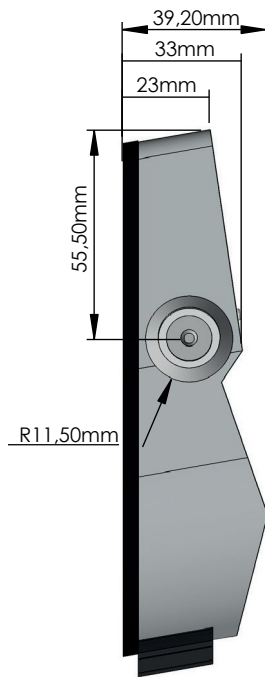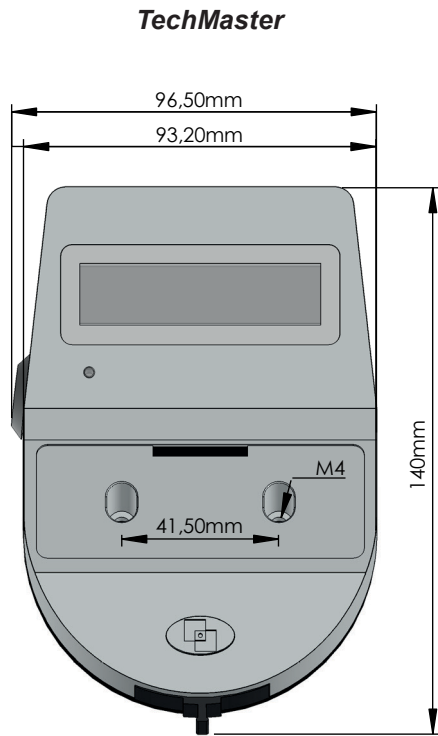


RotoBolt

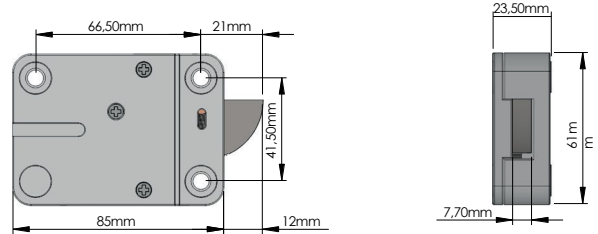


StraightBolt

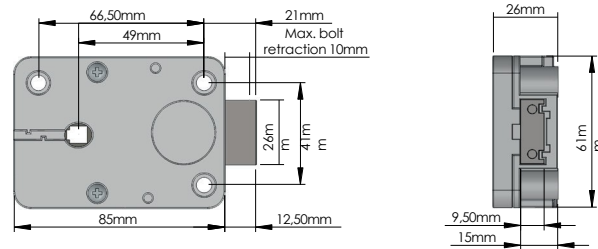


SpringBolt

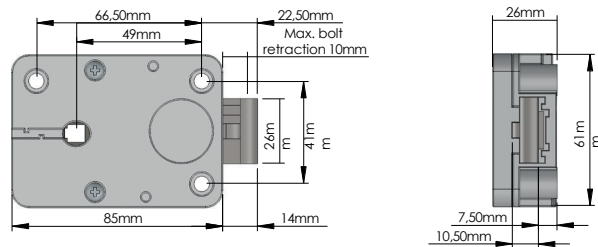

MotorLock

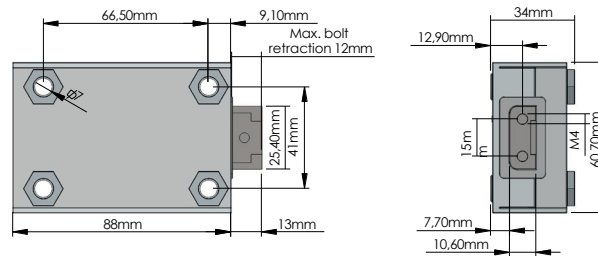

Motor SpringBolt

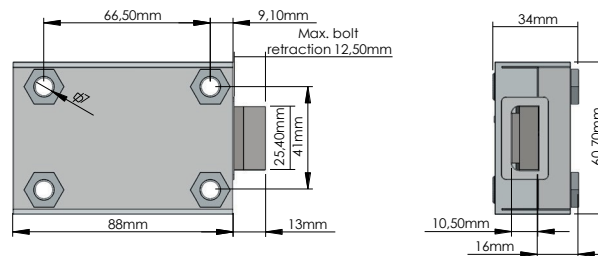

GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza
Via C. Battisti, 276
37057 S.Giovanni Lup.(VR)
ITALY
info@tecnosicurezza.it
www.tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza
50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383
USA
info@usatecno.com
www.usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza
C/Menor, 4 - Nave 10, Pol Ind. "La Mina"
28770 Colmenar Viejo
SPAIN
info@tecnosicurezza.es
www.tecnosicurezza.es